
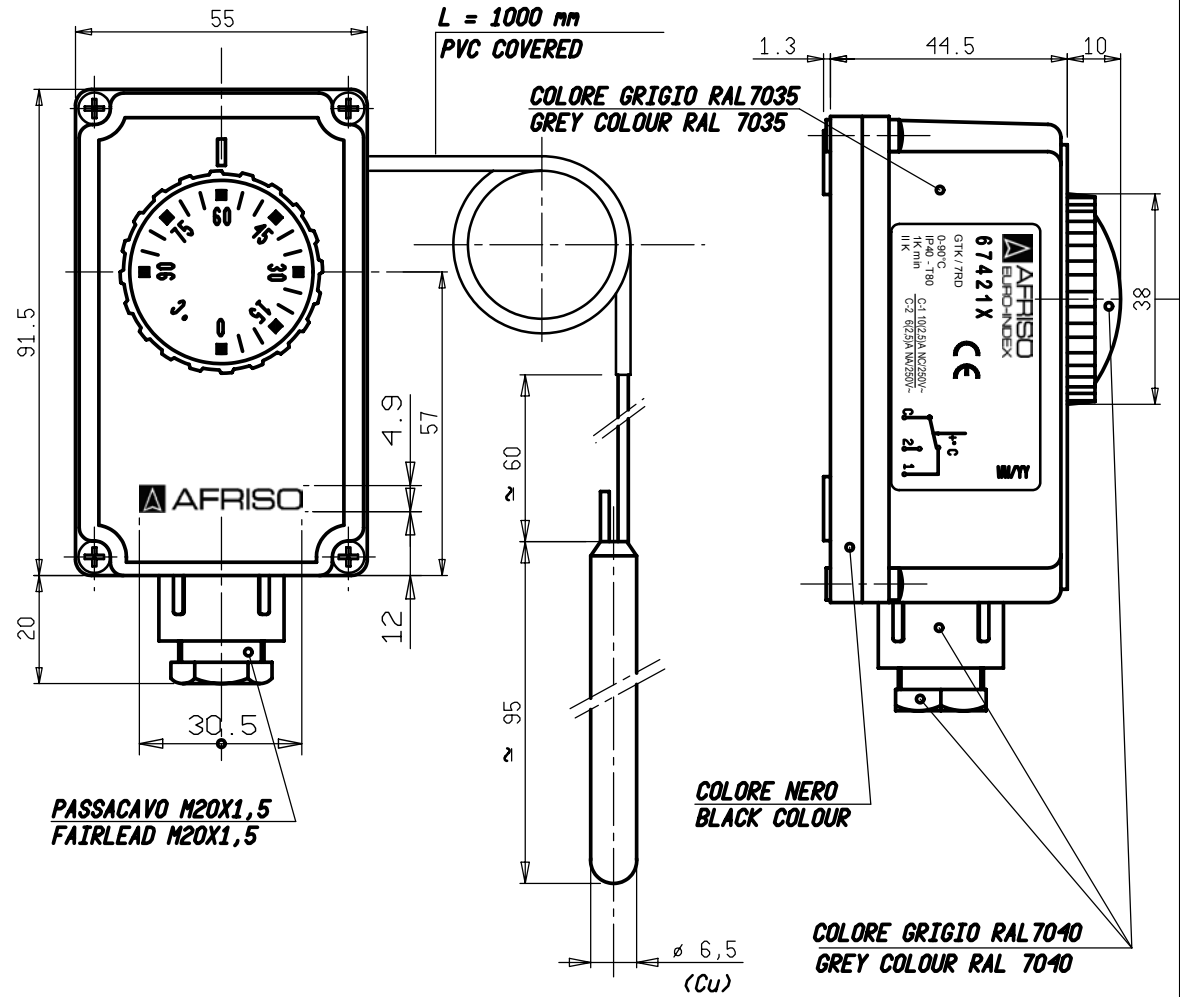


DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

TEMPERATURA INTERVENTO SWITCHING POINT	0 / 90 °C ±3
DIFFERENZIALE TEMPERATURE DIFFERENTIAL	Δ T 4 ±1 °C
MAX. TEMPERATURA TESTA MAX. BODY TEMPERATURE	80 °C
MAX TEMPERATURA BULBO MAX BULB TEMPERATURE	150 °C
PASSACAPO FAIRLEAD	M20x1,5
GRADO DI PROTEZIONE DEGREE OF PROTECTION	IP 40
PORTATA CONTATTI CONTACTS RATING	(C-1) 10(2,5)A NC/250V~ (C-2) 6(2,5)A NA/250V~
OMOLOGAZIONI APPROVED BY	CE

SCHEMA ELETTRICO
WIRING DIAGRAM



PASSACAPO M20X1,5
FAIRLEAD M20X1,5

COLORE NERO
BLACK COLOUR

COLORE GRIGIO RAL7040
GREY COLOUR RAL 7040

VALORI D'INTERVENTO CON TERMOSTATO A TEMPERATURA DI 20 °C
SWITCHING POINT WITH THERMOSTAT AT TEMPERATURE = 20 °C

ARTICOLO CLIENTE: 67421X												
Verificato	Peso grezzo		Quote senza indicazione di tolleranza: precisione gruppo B					Lunghezza lato minore α:				
	C P P D	da 0	da 6	da 30	da 120	da 315	da 1000	OLTRE	da 0	da 10	da 50	OLTRE
		a < 6	a < 30	a < 120	a < 315	a < 1000	a ≤ 2000	2000	a < 10	a < 50	a ≤ 100	100
Modificato	Peso finito											
	A	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	-				
	B	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±1'	±30'	±20'	±10'
Diseg.	Progetto N°											
	C	±0.2	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4				
			Verif. M. CAPITANO 12/10/10									
Data	Scale	1:1		Sost. II		Disegno/Codice		542601				
							Control System Srl					
Mod. num.	Denominaz.											
	TERMOSTATO REGOLABILE TC2 / ADJUSTABLE THERMOSTAT TC2											
A3												

indicazioni manopola colore: nero
colour indication knob: black

colore logo AFRISO: Grigio RAL 7040
AFRISO logo colour: Grey RAL 7040

L'ETICHETTA IMBALLO DEVE
RIPORTARE IL CODICE ARTICOLO CLIENTE
" AFRISO 67421 "

ON THE LABEL PACKAGE MUST BE SHOWN
THE CUSTOMER CODE
" AFRISO 67421 "

