


FILE = 3775 .DWG LMT [(0,0) (196,289)] A4 (210x297)
 REV. 02 DTD 26/05/2017
 La CEDASPE S.p.A. si riserva a termini di legge la proprietà del presente disegno con divieto di riproduzione o cofinanziamento a terzi senza sua autorizzazione.

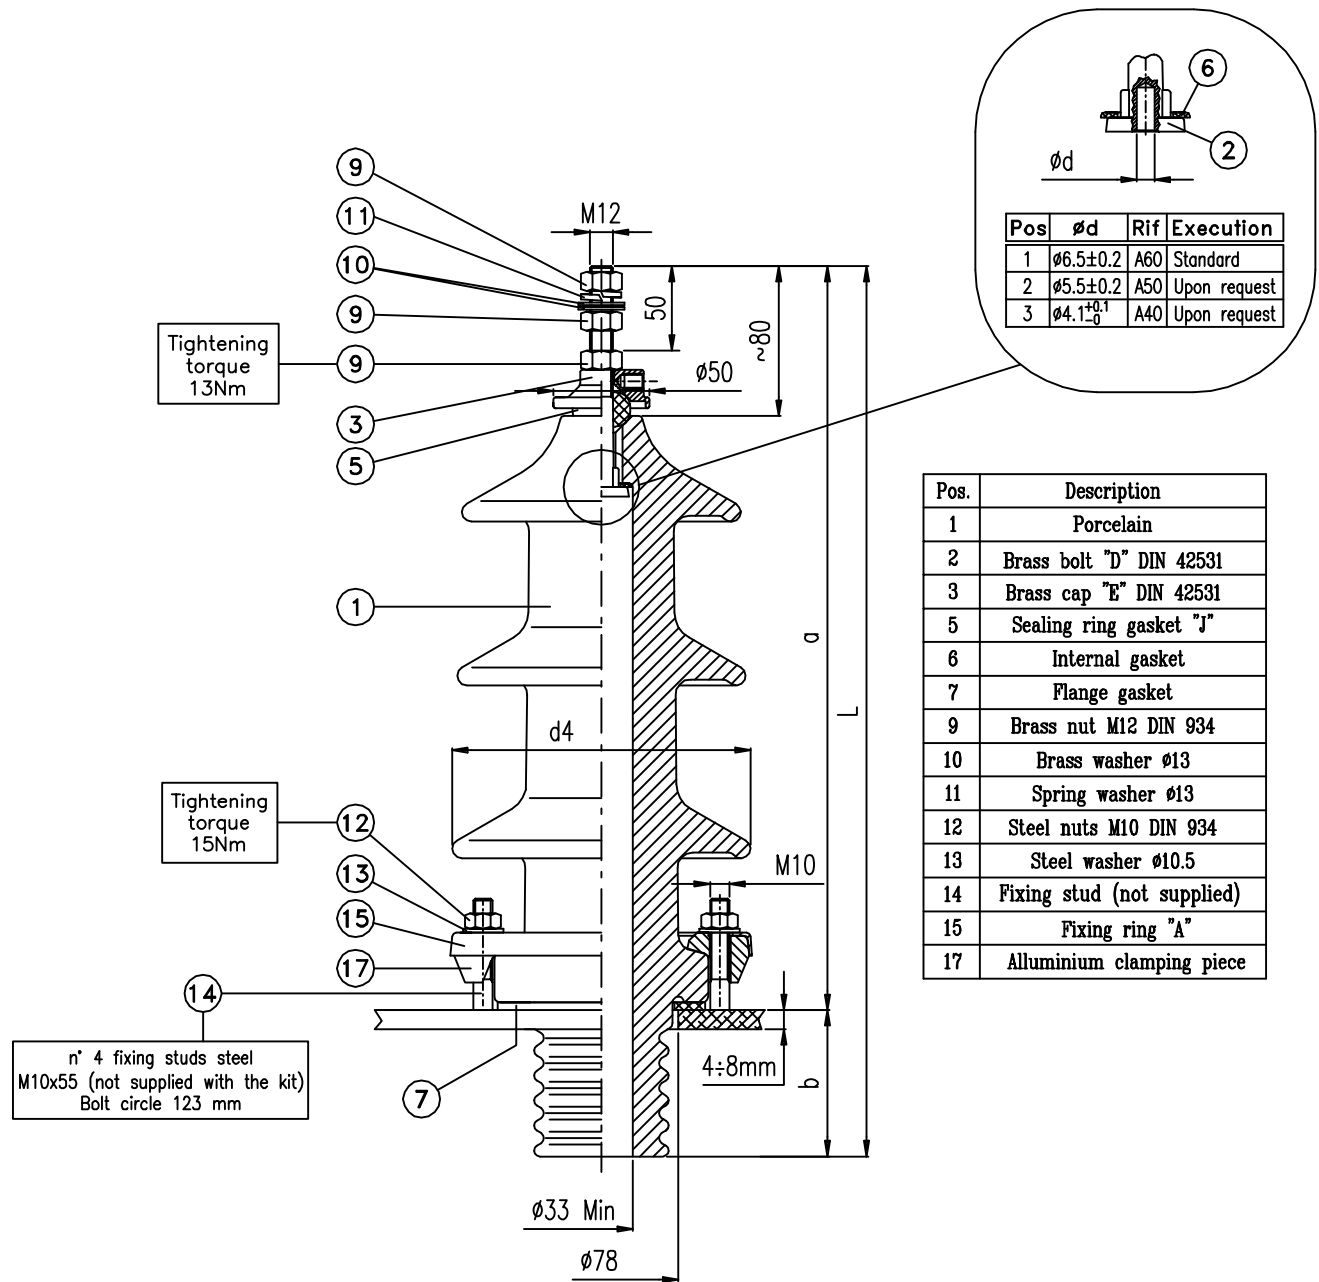


Pos	ød	Rif	Execution
1	ø6.5±0.2	A60	Standard
2	ø5.5±0.2	A50	Upon request
3	ø4.1 ^{+0.1} ₋₀	A40	Upon request

Pos.	Description
1	Porcelain
2	Brass bolt "D" DIN 42531
3	Brass cap "E" DIN 42531
5	Sealing ring gasket "J"
6	Internal gasket
7	Flange gasket
9	Brass nut M12 DIN 934
10	Brass washer ø13
11	Spring washer ø13
12	Steel nuts M10 DIN 934
13	Steel washer ø10.5
14	Fixing stud (not supplied)
15	Fixing ring "A"
17	Alluminium clamping piece

n° 4 fixing studs steel
M10x55 (not supplied with the kit)
Bolt circle 123 mm

Bushing	Voltage KV	Current A	PF 1' kV	BIL kV	Creepage distance	a mm	b mm	L mm	d4 mm	N° of sheds Z	G.M. Kg	Volume dm ³
10Nf/250	12	250	30	75	290	310	61	371	140	2	4.5	10
20Nf/250	24	250	55	125	440	385	76	461	155	3	6.1	15
30Nf/250	36	250	77	170	580	485	76	561	155	4	7.5	28

THE FIGURE SHOWS THE BUSHING 20/250 (1:3 SCALE)

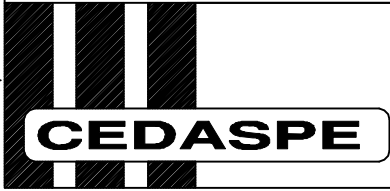

Titolo
Outdoor transformer bushings DIN 42531
Rated current 250A

Data 11/03/13
 Scala 1:4
 Dis.
 Visto

Dis. Nr
3775
 1 2